



PalletRotator

Für den schnellen und sicheren Wechsel von Paletten bis zu 2.000 kg.



Kommen bei Ihnen täglich Waren auf falschen oder beschädigten Paletten an? Verbringen Ihre Mitarbeiter viel Zeit mit dem Stapeln von Waren? Dann ist der PalletRotator von De Vreugd die Lösung für Ihren Logistikprozess!

Die Palette kann schnell und sicher in jede beliebige Position gedreht werden, was den Palettenwechsel erleichtert. Das niederländische Produkt ist solide konstruiert und wird mit viel Liebe zum Detail hergestellt, was die Wartungskosten reduziert. **Sind Sie neugierig auf die Möglichkeiten? Dann fordern Sie jetzt ein Angebot an!**

WENN DIE LEISTUNG ZÄHLT



Sehen Sie sich an, wie der PalletRotator funktioniert.

Schneller Palettenwechsel

Mit einem PalletRotator von De Vreugd können Sie Paletten wechseln. Mit einem Knopfdruck klemmen oder die Ladung in wenigen Sekunden in die gewünschte Position drehen. Anschließend können Sie die alte Palette entfernen und durch eine neue ersetzen, die Ihren Qualitätsanforderungen entspricht. Denken Sie an hygienische Kunststoffpaletten, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, oder an Spezialpaletten für Ihr internes Verteilungssystem.

Darüber hinaus können (z. B. in Kühlhäusern) Gefrierabstandshalter oder Gefrierunterlagen zwischen Tiefkühlprodukten mühelos entfernt werden. Der Standard PalletRotator kann mit einem Gabelstapler, Stapler oder Schubmaststapler beladen werden. Der PalletRotator EPT kann auch mit einem Gabelhubwagen oder EPT beladen werden.


Der PalletRotator verfügt über eine robuste Umzäunung mit einem integrierten Bedienfeld. Dies garantiert optimale Sicherheit für Ihre Mitarbeiter. Unser PalletRotator ist robust konstruiert und mit einer kleinen Anpassung sogar für Umgebungstemperaturen bis zu -25°C geeignet. Ideal für Ihren Kühlhausbedarf.




Technische Daten

	PalletRotator	PalletRotator EPT
Ladekapazität	2000 kg	1600 kg
Abmessungen Klemmbrett	1200x1200 mm	1200x1200 mm
Größe zwischen den Klemmbrettern	1100-2500 mm	1250-2500 mm
Höhe Klemmbrett	280 mm	130 mm
Rotationszeit (180°)	11 sec	11 sec
Klemmzeit (max. Hub)	13 sec	13 sec
Umgebungstemperatur	5 °C à +40 °C (und Option -25 °C à +40 °C)	5 °C à +40 °C (und Option -25 °C à +40 °C)
Rotation	Elektrisch - frequenzgesteuert	Elektrisch - frequenzgesteuert
Klemmung	Hydraulisch - mit mechanischem Abgleich	Hydraulisch - mit mechanischem Abgleich
Steuerung	Drucktasten - Totmannschalter	Drucktasten - Totmannschalter
Stromversorgung	400V 3ph 50Hz 32A	400V 3ph 50Hz 32A
CE-Zertifikat	Einschließlich Umzäunung und EG-Erklärung	Einschließlich Umzäunung und EG-Erklärung
Eigenschaften	Robuste Konstruktion für begrenzte Wartung	Robuste Konstruktion für begrenzte Wartung
Entwurf, Herstellung und Service	Niederlande	Niederlande
Herkunft der strukturellen Kaufteile	Europa	Europa

Abmessungen des PalletRotator Standard

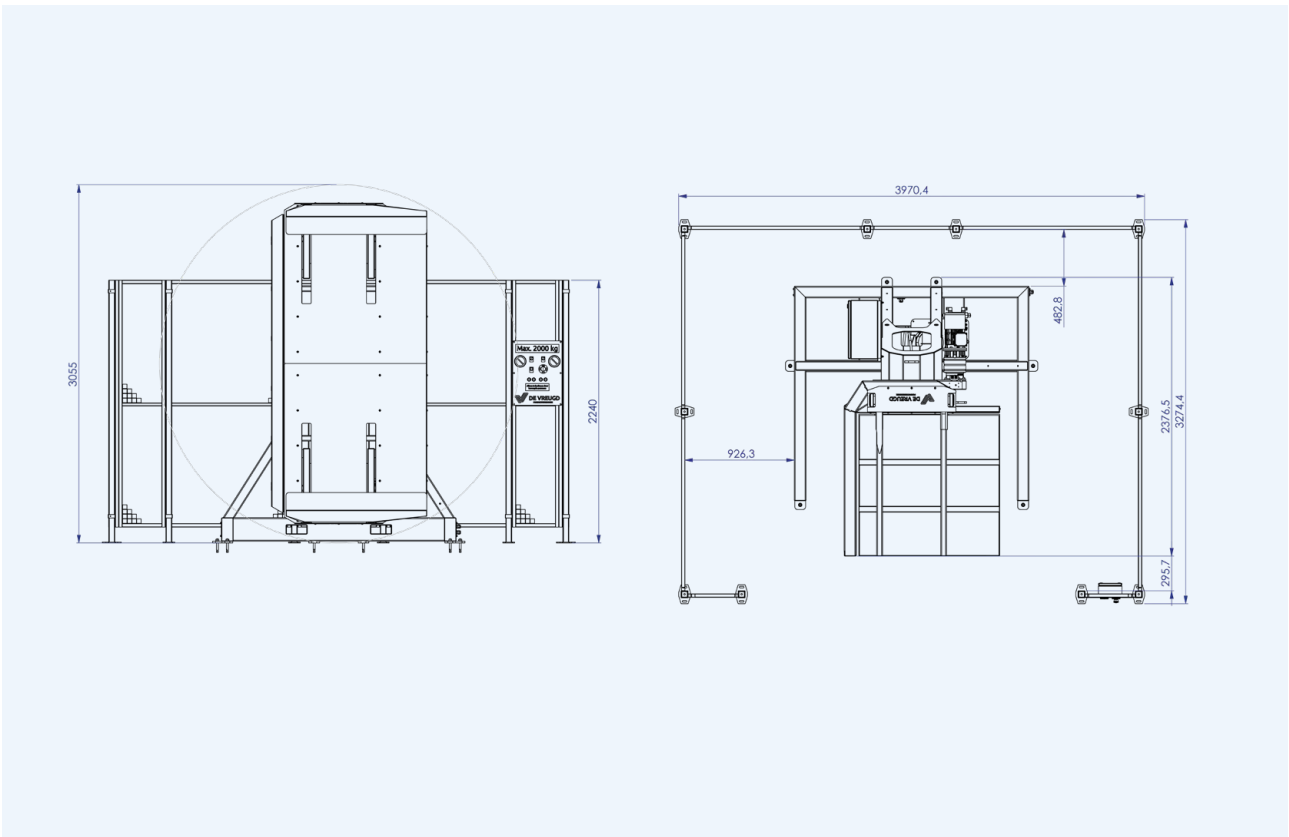

Abmessungen des PalletRotator EPT

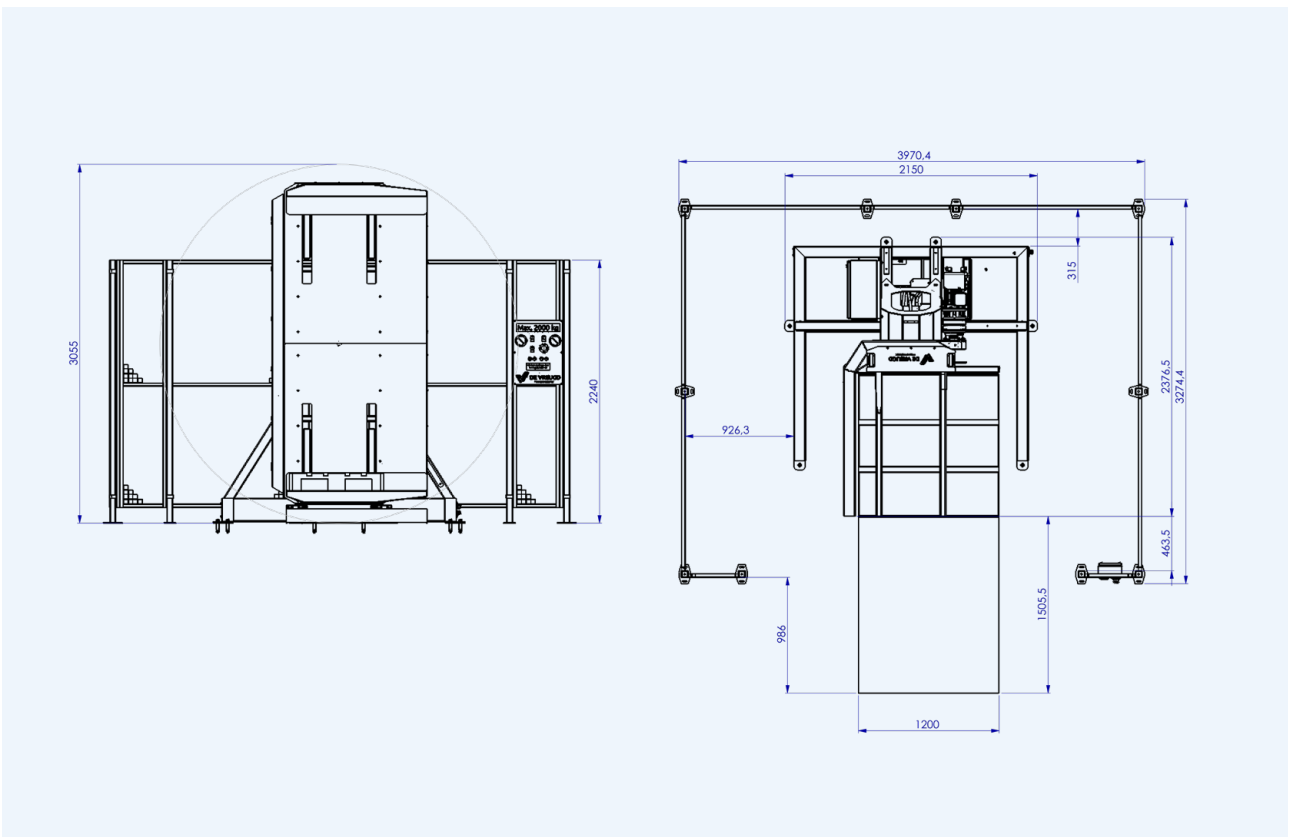



DE VREUGD
PRODUKTIONSTECHNIK

Kurz gesagt

- Steigert Ihre Effizienz und Ergonomie
- Hersteller, Montage und Service - alles unter einem Dach in den Niederlanden!
- Inklusive Umzäunung und EG-Erklärung



Vorteile PalletRotator

- ✓ Ladekapazität 2000 kg
- ✓ Großer Klemmbereich
- ✓ Sicher und schnell in der Anwendung
- ✓ Geliefert mit EG-Erklärung (CE-Zertifikat)
- ✓ Hochwertige Teile
- ✓ Geringe Wartung
- ✓ Optional für Kühlhaus geeignet



Vorteile PalletRotator EPT

- ✓ Ladekapazität 1600 kg
- ✓ Großer Klemmbereich
- ✓ Mit Palettenhubwagen und EPT zu verladen
- ✓ Sicher und schnell in der Anwendung
- ✓ Geliefert mit EG-Erklärung (CE-Zertifikat)
- ✓ Hochwertige Teile
- ✓ Geringe Wartung
- ✓ Optional für Kühlhaus geeignet